


▼ Face laquée

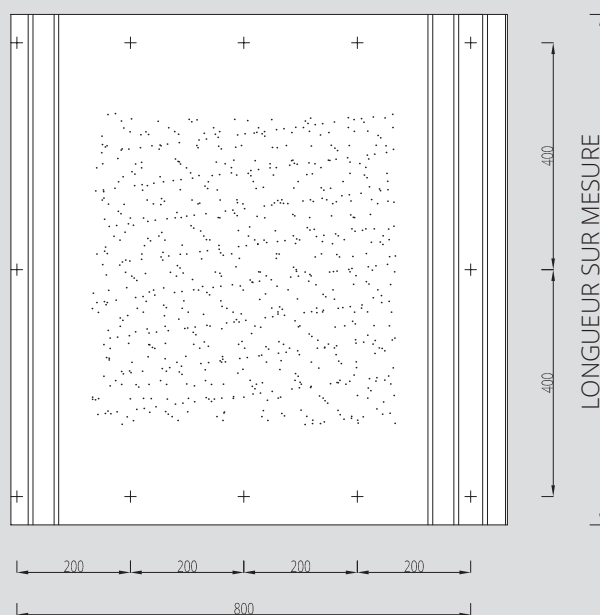

PROFIL ROCHER® 800

Acier S320 GD + Z	Épaisseurs (mm)	Norme
Polyester 25μ / 35μ	0.75	Prélaquage NF P 34-301
Autre revêtements	Sur demande	Prélaquage NF P 34-301

Épaisseurs (mm)	Poids (kg/m ²)
0.75	7.58

**BUREAU
VERITAS**

RAPPORT D'ESSAIS

N° 2643717/1A

Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995

Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques de Janvier 1981 - 2^e édition

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m², EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

PRESSION				Portées d'utilisation m	DEPRESSION			
2 appuis		3 appuis			2 appuis		3 appuis	
0.63	0.75	0.63	0.75		0.63	0.75	0.63	0.75
114	134	156	183	2.00	86	101	127	149
104	122	144	169	2.10	77	90	115	135
94	111	133	157	2.20	69	80	105	123
87	102	121	142	2.30	59	70	96	112
79	93	110	129	2.40	52	61	87	103
71	83	101	118	2.50	45	53	80	94
63	74	92	108	2.60	40	47	74	87
57	67	85	100	2.70	35	41	69	80
51	60	79	93	2.80	31	37	64	75
		74	87	2.90			59	70
		69	81	3.00			56	65

fy : 250MPa - épaisseurs nominales en mm - critère de flèche : L/200