
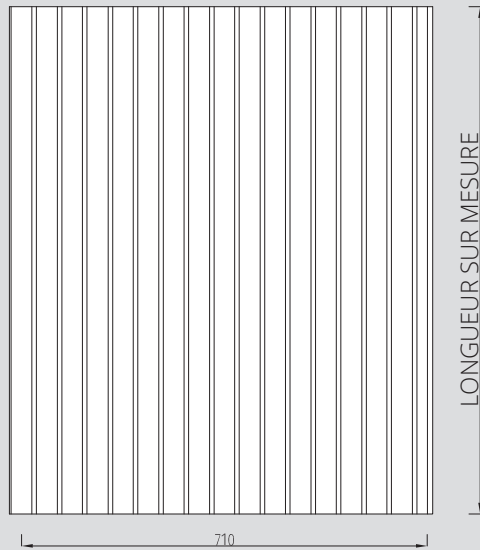


NANO[®] 710



PROFIL NANO[®] 710

Acier S320 GD + Z	Épaisseurs (mm)	Norme
Polyester 25 μ / 35 μ	0.63 / 075	Prélaquage NF P 34-301
Autre revêtements	Sur demande	Prélaquage NF P 34-301

Épaisseurs (mm)	Poids (kg/m ²)
0.75	10.12

Calculs selon l'Eurocode III Partie 1.3

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m², EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

PRESSION				Portées d'utilisation	DEPRESSION			
2 appuis		3 appuis			2 appuis		3 appuis	
0.63	0.75	0.63	0.75	m	0.63	0.75	0.63	0.75
225	263	277		2.00	225	264	277	
194	227	256		2.10	195	228	256	
169	198	237		2.20	170	198	237	
148	173	221	285	2.30	149	174	221	285
131	152	206	265	2.40	131	153	206	265
116	135	192	248	2.50	116	135	192	248
103	120	180	232	2.60	103	120	180	232
92	107	169	217	2.70	92	107	169	217
83	96	159	204	2.80	83	96	159	204
75	87	150	192	2.90	75	87	150	192
67	78	141	181	3.00	68	78	141	181

fy : 250N/Pa - épaisseurs nominales en mm - critère de flèche : L/200