epure®

LAMES A JOINT DEBOUT POUR BARDAGE

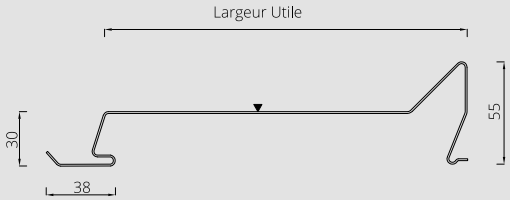

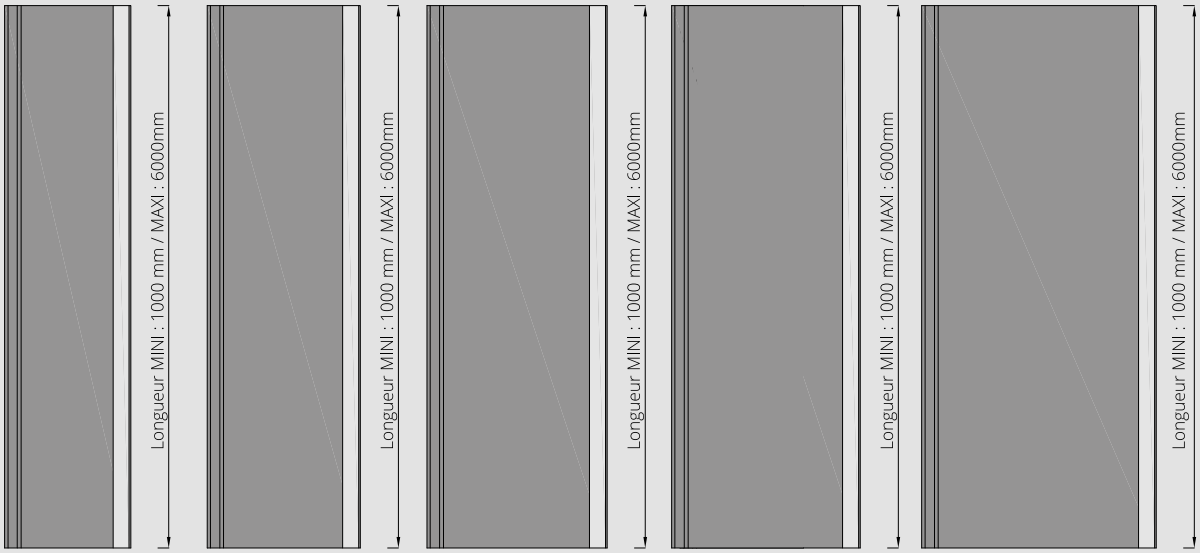

EPURE CDB 200 | EPURE CDB 250 | EPURE CDB 300 | EPURE CDB 333 | EPURE CDB 400

MODÈLES ET BREVET DÉPOSÉS

GARANTIE 30 ANS A1 (MO) - Q4

POSE TRADITIONNELLE CSTB 37-47

FABRIQUÉ EN FRANCE

FICHIERS DWG, BIM, SKETCHUP A TÉLÉCHARGER SUR LE SITE

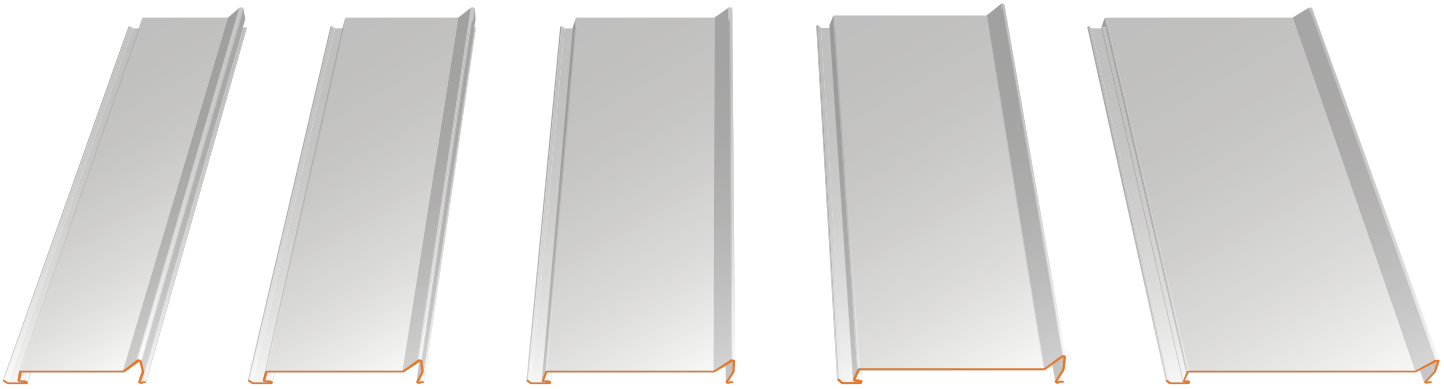

Matière	Profil	Largeur utile (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg/m²)
Acier S320 GD + Z275	CDB 200	200	1.0	13.7
Acier S320 GD + Z275	CDB 250	250	1.0	12.5
Acier S320 GD + Z275	CDB 300	300	1.0	11.8
Acier S320 GD + Z275	CDB 333	333	1.0	11.3
Acier S320 GD + Z275	CDB 400	400	1.0	10.8

Revêtement	Norme
Polyuréthane 50µ	Prélaquage NF P 34-301
Postlaquage 60µ	
Autre revêtement	Sur demande

Les tôles de la gamme EPURE, sont des tôles non structurelles selon la norme NF EN 14782:2006, selon CPT 3747 du CSTB non destinées à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN 795 ou ligne de vie.

ATELIERS 3S

CHARGES ADMISSIBLES

EPURE CDB 200, 250, 300

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m², EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

Critère de flèche limite pris en compte : 1/200 eme sous vent calculé selon NV65

Epaisseurs nominales en mm

PRESSION		Portées d'utilisation en m	DEPRESSION	
2 appuis	3 appuis		2 appuis	3 appuis
876	823	**1,00**	102	87
775	823	**1,10**	102	87
688	823	**1,20**	102	87
612	823	**1,30**	102	87
547	823	**1,40**	102	87
491	823	**1,50**	102	87
459	740	**1,60**	90	78
423	644	**1,70**	80	70
367	565	**1,80**	71	63
320	498	**1,90**	63	57
281	442	**2,00**	55	52

SOCOTEC

RAPPORT D'ESSAIS
N° S1013/19/331

Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995 Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques de Janvier 1981 - 2e édition

EPURE CDB 333, 400

TABLEAU DES CHARGES ADMISSIBLES EN daN/m², EN FONCTION DES PORTÉES D'UTILISATION

Critère de flèche limite pris en compte : 1/200 eme sous vent calculé selon NV65

Epaisseurs nominales en mm

PRESSION		Portées d'utilisation en m	DEPRESSION	
2 appuis	3 appuis		2 appuis	3 appuis
207	187	**1,00**	126	84
197	187	**1,10**	118	84
184	187	**1,20**	109	84
170	187	**1,30**	99	84
156	187	**1,40**	91	84
143	187	**1,50**	83	84
124	181	**1,60**	73	71
108	173	**1,70**	57	56
95	164	**1,80**	45	44
84	155	**1,90**	34	35
75	147	**2,00**	26	27

apave

RAPPORT D'ESSAIS
N° 134287986-001-1

Essais de flexion suivant NF P 34-503 de novembre 1995 Règles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages métalliques de Janvier 1981 - 2e édition

Longueur Minimum: **1000mm** / Longueur Maximum : **6000 mm**

Les tôles de la gamme EPURE, sont des tôles non structurelles selon la norme NF EN 14782:2006, selon CPT 3747 du CSTB non destinées à recevoir des dispositifs d'ancrages EPI selon la norme EN 795 ou ligne de vie.