

CADENCE-SORTIMENT

QUADRAT KOLLEKTION

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35μ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50μ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60μ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage


Blechlänge :
8000mm/maxi



Entdecken Sie die
verfügbaren Farben
in der ATELIERS 3S
Farbpalette


CADENCE C1 (540C 6)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	10.47




CADENCE C2 (540C 2.3)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	9.80




CADENCE C3 (540C 3.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	9.80



CADENCE C4 (630C 2.1.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	9.24




Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

20/02/2026


CADENCE C5 (630C 2.2.1)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	9.24




CADENCE C6 (630C 1.2.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	9.24




CADENCE C7 (720C 2.1.1)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.33




CADENCE C8 (720C 1.1.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.33




CADENCE C9 (720C 3.1)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.33



CADENCE C10 (720C 1.3)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.33



Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

20/02/2026

CADENCE-SORTIMENT XL-QUADRAT KOLLEKTION

CADENCE XL



Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage

Herstellungslänge bis 13 000 mm.

ACHTUNG : XL-Quadratprofilen können nicht mit anderen Quadratprofilen kombiniert werden.



Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

CADENCE XL 710 C

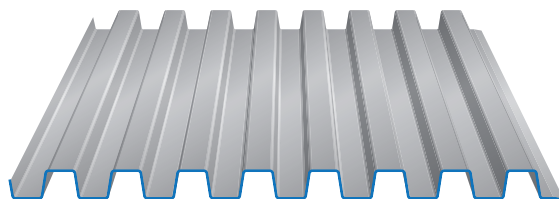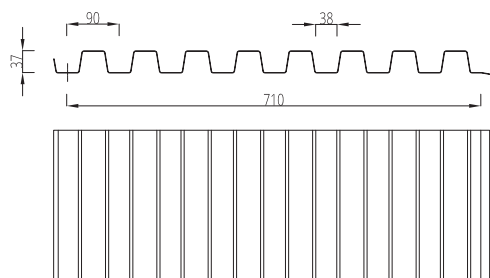

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	10.12

CADENCE XL 830 C

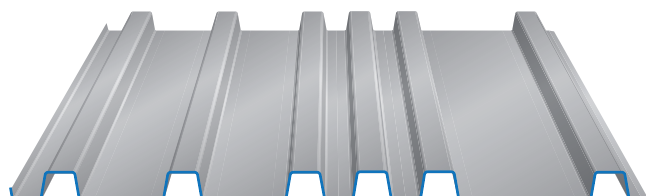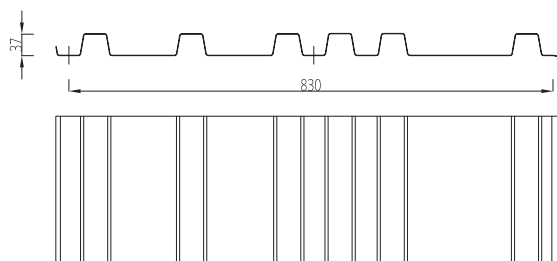

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.65

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

QUADRAT CADENCE-SORTIMENT

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

POSITIVLAGE		Stützweite	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75		0.75	0.75
671	813	1,00	671	813
610	739	1,10	610	739
559	678	1,20	559	678
516	626	1,30	516	626
479	581	1,40	479	580
447	542	1,50	447	534
419	508	1,60	419	493
395	478	1,70	395	458
373	452	1,80	373	427
353	428	1,90	353	399
336	407	2,00	336	374
320	387	2,10	320	351
305	370	2,20	305	331
292	354	2,30	292	313
280	338	2,40	280	296
268	322	2,50	268	280
258	307	2,60	258	266
249	293	2,70	249	253
240	281	2,80	240	241
231	269	2,90	231	230
224	258	3,00	224	220

NENNDICKEN IN MM



Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN1993-1-3 von Juli 2014

Technische Informationen gemäß den Installationsanforderungen für Metallverkleidungen vom Juli 2014.

Charakteristische Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte			Symbol	Einheiten	Ne ⁿ ndicke (mm)
					0.75
ANDRÜCKENDE FLÄCHENBELAS- TUNG	Trägheitsmomente		I _{eff}	cm ⁴ / ml	80.10
	Biegemoment	Im Feld	M _{t, Rd}	m.daN/ml	847.2
		Am Zwischenauflager	M _{a, Rd}	m.daN/ml	1452.0
	Querkraft		V _{b, Rd}	daN/ml	4813.4
	Auflagerkraft	Am Endauflager	R _{w, Rd,ex}	daN/ml	503.4
		Am Zwischenauflager	R _{w, Rd, in}	daN/ml	1525.1
ABHEBENDE FLÄCHENBE- LASTUNG	Trägheitsmomente		I' _{eff, max}	cm ⁴ / ml	104.42
	Biegemoment	Im Feld	M' _{t, Rd}	m.daN/ml	1452.0
		Am Zwischenauflager	M' _{a, Rd}	m.daN/ml	847.2
	Querkraft		V' _{b, Rd}	daN/ml	4813.4

Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

CADENCE-SORTIMENT DREIECK KOLLEKTION

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage


Blechlänge :
8000mm/maxi



Entdecken Sie die
verfügbaren Farben
in der ATELIERS 3S
Farbpalette


CADENCE T1 (630T 7)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	9.07




CADENCE T2 (630T 2.4)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.93




CADENCE T3 (630T 4.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.93



CADENCE T4 (630T 2.1.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.53



Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.


20/02/2026

CADENCE-SORTIMENT

DREIECK KOLLEKTION


CADENCE T5 (630T 2.2.1)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.53




CADENCE T6 (630T 1.2.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.53




CADENCE T7 (720T 2.1.1)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.88




CADENCE T8 (720T 1.1.2)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.88




CADENCE T9 (720T 3.1)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.88



CADENCE T10 (720T 1.3)

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.88



Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

20/02/2026

CADENCE-SORTIMENT XL-DREIECK KOLLEKTION



CADENCE XL

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage

Herstellungslänge bis 13 000 mm.
ACHTUNG : XL-Quadratprofilen können nicht mit anderen Quadratprofilen kombiniert werden.



Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

CADENCE XL 810 T

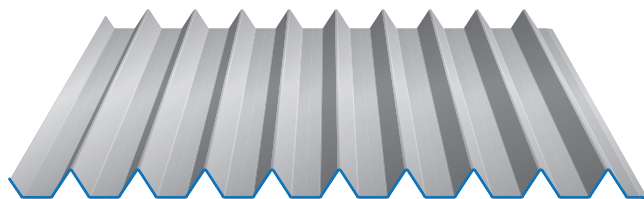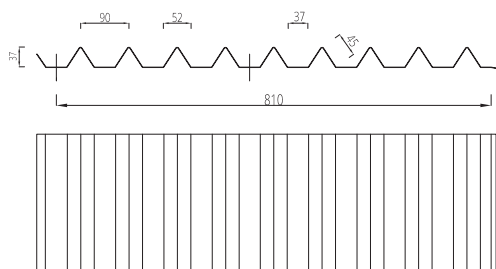

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	8.87

CADENCE XL 900 T

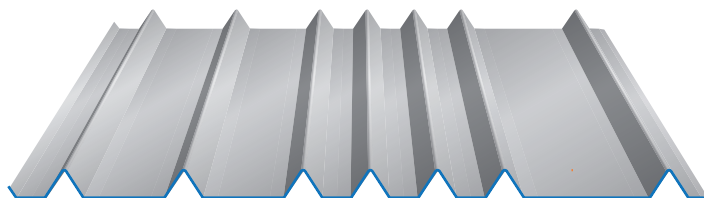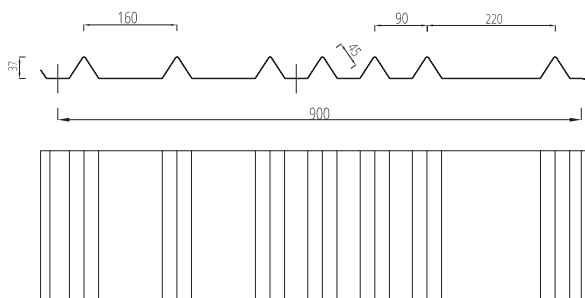

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.98

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

DREIECK CADENCE-SORTIMENT

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

POSITIVLAGE		Stützweite	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75		0.75	0.75
338	283	1,00	338	246
308	246	1,10	308	213
263	216	1,20	282	186
224	192	1,30	260	164
193	171	1,40	242	146
168	154	1,50	224	130
148	139	1,60	197	117
131	127	1,70	168	106
117	116	1,80	142	97
105	106	1,90	120	88
95	98	2,00	103	81
86	90	2,10	89	75
75	84	2,20	78	69
66	78	2,30	68	64
58	72	2,40	60	59
51	68	2,50	53	55
45	63	2,60	47	52
41	59	2,70	42	48
36	56	2,80	38	45
33	53	2,90	34	43
30	50	3,00	31	40

NENNDICKEN IN MM



Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN1993-1-3 von Juli 2014

Technische Informationen gemäß den Installationsanforderungen für Metallverkleidungen vom Juli 2014.

Charakteristische Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte			Symbol	Einheiten	Nenn dicke (mm)
					0.75
ANDRÜCKENDE FLÄCHENBELAS- TUNG	Trägheitsmomente		I_{eff}	cm ⁴ / ml	7.40
	Biegemoment	Im Feld	$M_{\text{t, Rd}}$	m.daN/ml	71.0
		Am Zwischenauflager	$M_{\text{a, Rd}}$	m.daN/ml	94.5
	Querkraft		$V_{\text{b, Rd}}$	daN/ml	5665.0
	Auflagerkraft	Am Endauflager	$R_{\text{w, Rd, ex}}$	daN/ml	253.7
		Am Zwischenauflager	$R_{\text{w, Rd, in}}$	daN/ml	768.8
ABHEBENDE FLÄCHENBE- LASTUNG	Trägheitsmomente		$I'_{\text{eff, max}}$	cm ⁴ / ml	7.67
	Biegemoment	Im Feld	$M'_{\text{t, Rd}}$	m.daN/ml	94.5
		Am Zwischenauflager	$M'_{\text{a, Rd}}$	m.daN/ml	71.0
	Querkraft		$V'_{\text{b, Rd}}$	daN/ml	5665.0

Die Bleche der Produktlinie CADENCE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.