




Länge : MINI 1000mm / MAXI 6000mm

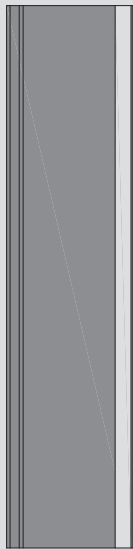


EPURE CDB 200

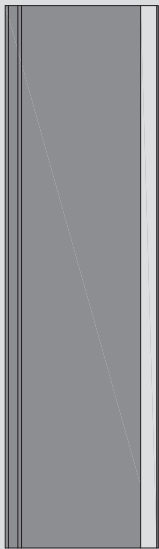


EPURE CDB 250

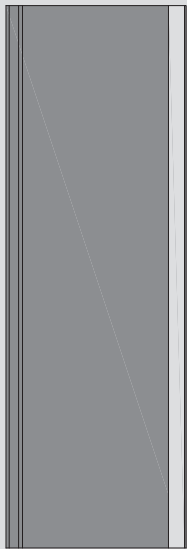

EPURE CDB 300

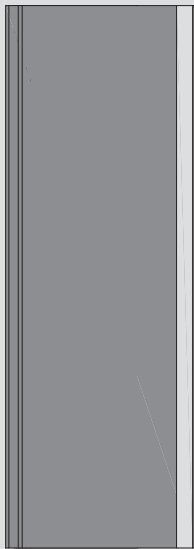

EPURE CDB 333

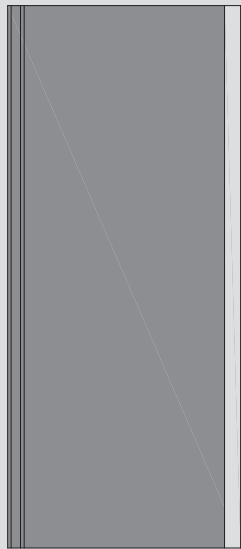

EPURE CDB 400


PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE
CSTB 37-47

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

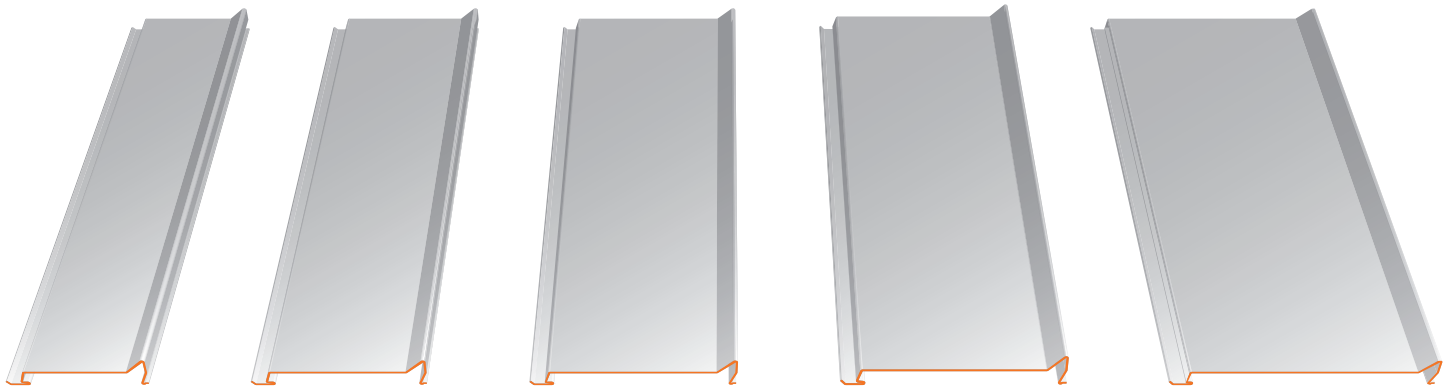

Metalltyp	Profil	Baubreite (mm)	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Acier S320 GD + Z275	CDB 200	200	1.0	13.7
Acier S320 GD + Z275	CDB 250	250	1.0	12.5
Acier S320 GD + Z275	CDB 300	300	1.0	11.8
Acier S320 GD + Z275	CDB 333	333	1.0	11.3
Acier S320 GD + Z275	CDB 400	400	1.0	10.8

Beschichtung	Norm
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage

Die Bleche der Produktlinie EPURE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den CPT 3747 von CSTB sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

BELASTUNGSTABELLEN

EPURE CDB 200, 250, 300

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)
Berücksichtigtes Grenzbienkungkriterium : 1/200 gegen den Wind, berechnet nach NV65
Nennicke (mm)

POSITIVLAGE		Stützweite en m	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
876	823	1,00	102	87
775	823	1,10	102	87
688	823	1,20	102	87
612	823	1,30	102	87
547	823	1,40	102	87
491	823	1,50	102	87
459	740	1,60	90	78
423	644	1,70	80	70
367	565	1,80	71	63
320	498	1,90	63	57
281	442	2,00	55	52


SOCOTEC

Prüfung
Nr S1013/19/331

Prüfung gemäß der
Norm NF P 34-503 von
November 1995
Fachregeln für die
Herstellung und
die Ausführung von
Metallverkleidungen
vom Januar 1981 – 2.
Auflage

EPURE CDB 333, 400

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)
Berücksichtigtes Grenzbienkungkriterium : 1/200 gegen den Wind, berechnet nach NV65
Nennicke (mm)

POSITIVLAGE		Stützweite en m	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
207	187	1,00	126	84
197	187	1,10	118	84
184	187	1,20	109	84
170	187	1,30	99	84
156	187	1,40	91	84
143	187	1,50	83	84
124	181	1,60	73	71
108	173	1,70	57	56
95	164	1,80	45	44
84	155	1,90	34	35
75	147	2,00	26	27


apave

Prüfung
Nr 134287986-001-1

Prüfung gemäß der
Norm NF P 34-503 von
November 1995
Fachregeln für die
Herstellung und
die Ausführung von
Metallverkleidungen
vom Januar 1981 – 2.
Auflage

Minimum Länge : 1000mm / Maximum Länge : 6000 mm

Die Bleche der Produktlinie EPURE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den CPT 3747 von CSTB sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.