


GLACE-SORTIMENT TÔLE PISSAILLAS 1000

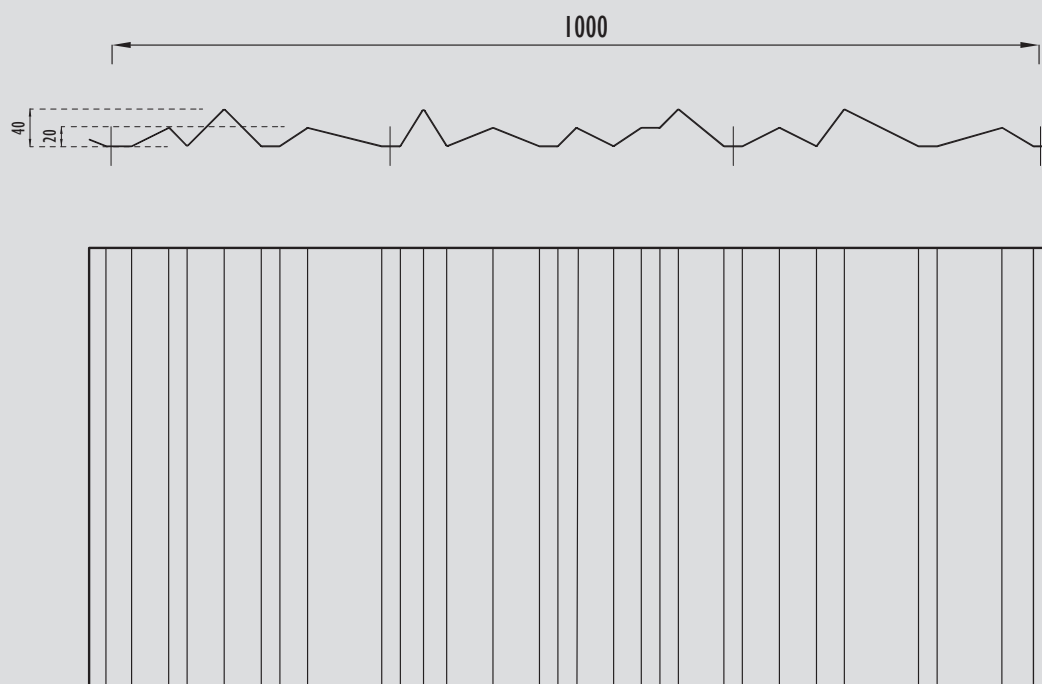

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4


TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

PISSAILLAS 1000

Höhe 40 mm

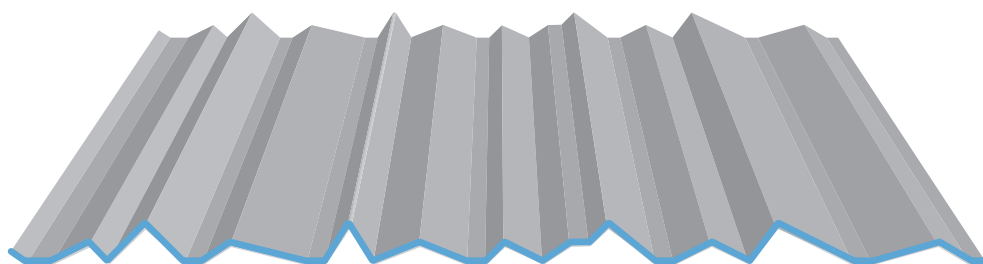

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.18

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage

Blechlänge : 8000mm maximum



Entdecken Sie die verfügbaren
Farben in der ATELIERS 3S
Farbpalette


Die Bleche der Produktlinie GLACE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

TECHNISCHES DATENBLATT

ATELIERS 3S

20/02/2026

GLACE-SORTIMENT BOSSONS 900

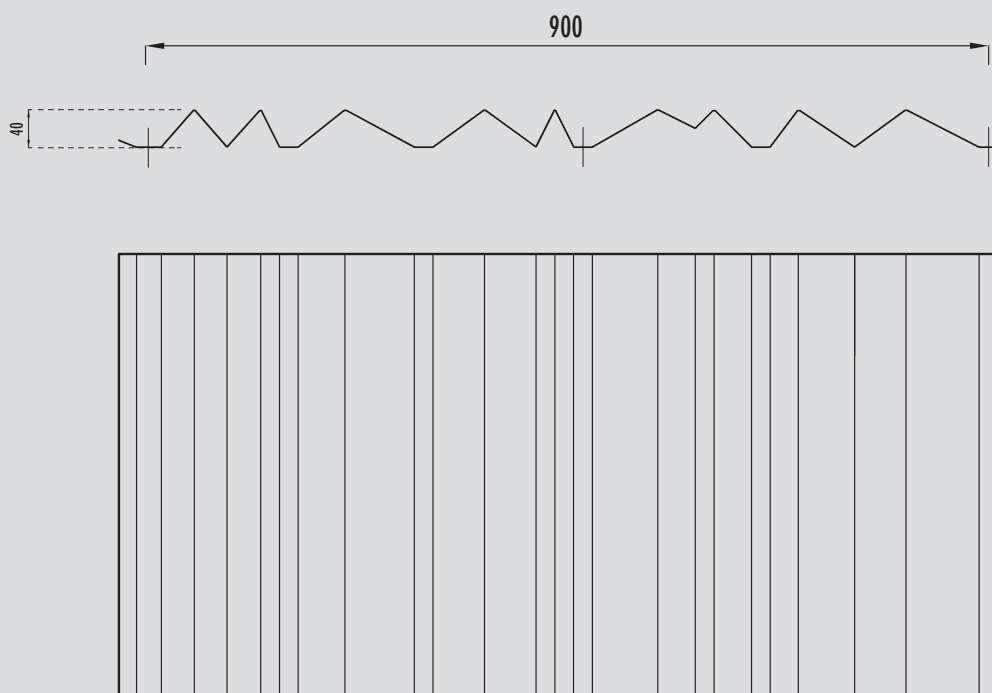

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4


TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

BOSSONS 900

Höhe 40 mm

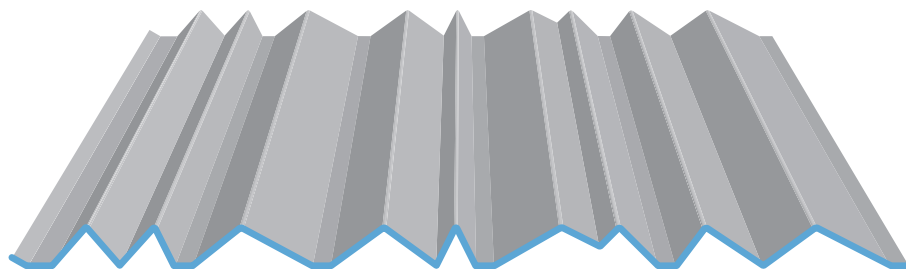

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.98

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage

Blechlänge : 8000mm maximum



Entdecken Sie die verfügbaren
Farben in der ATELIERS 3S
Farbpalette


Die Bleche der Produktlinie GLACE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

TECHNISCHES DATENBLATT

ATELIERS 3S

20/02/2026

GLACE-SORTIMENT JORASSES 900

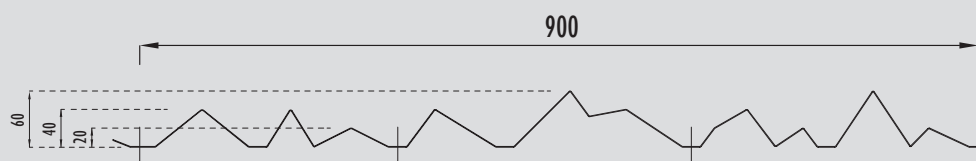

PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4


TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

JORASSES 900

Höhe 60 mm

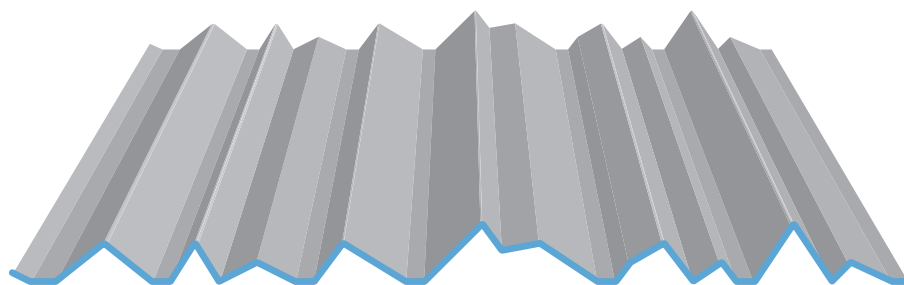

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	7.98

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage

Blechlänge : 8000mm maximum



Entdecken Sie die verfügbaren
Farben in der ATELIERS 3S
Farbpalette

Die Bleche der Produktlinie GLACE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

TECHNISCHES DATENBLATT

ATELIERS 3S

20/02/2026

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

Berücksichtigtes Grenzwertkriterium für die Durchbiegung: 1/150ste gemäß den französischen Fachregeln (« RAGE Bardage ») unter Windlast, berechnet nach NF EN 1991-1-4

POSITIVLAGE		Stützweite	Negativlage	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75	m	0.75	0.75
449	449	1.00	475	238
374	374	1.20	396	198
320	320	1.40	289	170
233	280	1.60	194	148
164	249	1.80	136	132
119	224	2.00	99	119
90	194	2.20	75	108
69	150	2.40	57	99
54	118	2.60	45	91
44	94	2.80	36	85
35	77	3.00	29	73

BASIEREND AUF DEN BERECHNUNGEN FÜR DAS PISAILLAS-BLECH

EINE NACH NV 65 BERECHNETE TABELLE IST AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

Prüfung Nr R12846520-001-1



Prüfung gemäß der Norm NF P 34-503-1 und Interpretation gemäß den Anhängen E und N der französischen Fachregeln (« RAGE Bardage »)

Charakteristische Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte			Symbol	Nenndicke (mm) 0.75
Positivlage	Trägheitsmomente (cm ⁴ /ml)	Einzelne Spannweite	I ₂	8,87
		zwei Spannweiten	I ₃	7,39
		In Kontinuität	I _m	8,13
	Biegemoment (daN-m/ml)	Elastische Spannweite	M _{2T}	126,38
		Am Zwischenauflager	M _{3A}	175,89
		Elastoplastische Spannweite	M _{3T}	195,67
	Auflagerkraft (daN/ml)		R _a	673,03
Negativlage	Trägheitsmomente (cm ⁴ /ml)	Einzelne Spannweite	I' ₂	7,37
		zwei Spannweiten	I' ₃	7,07
		In Kontinuität	I' _m	7,22
	Biegemoment (daN-m/ml)	Elastische Spannweite	M' _{2T}	151,82
		Am Zwischenauflager	M' _{3A}	111,16
		Elastoplastische Spannweite	M' _{3T}	177,98
	Auflagerkraft (daN/ml)		S _a	356,35

Die Bleche der Produktlinie GLACE sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.