


PARISIENNE-SORTIMENT

PARISIENNE 1000

LA
PARISIENNE 67
Si standard et tellement plus belle

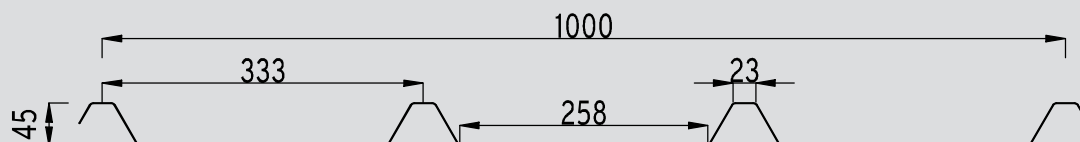

MAXIMALE
KOMPATIBILITÄT
MIT ZUBEHÖR
AUF DEM MARKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER A1 (M0)
BROOF (T3)


TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
DACH DTU 40.35

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

PARISIENNE 1000

Höhe 45 mm

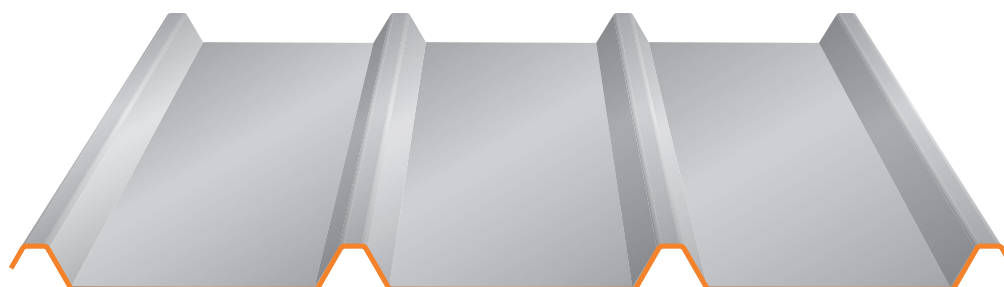


Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Acier S390 GD + Z275	0.63	6.03

Beschichtung	Norm
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169


Blechlänge : 13000mm maximum

Baubreite : 1000mm




NERRO 0104

50µ



AZURO 0102

50µ



GALEO 0103

50µ



VINO 0106

50µ



VOLCANO 0101

50µ



BIANCO 0105

50µ

Die PARISIENNE ist ein nicht-strukturelles Blech gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den DTU 40.35 ist sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

TECHNISCHES DATENBLATT

ATELIERS **3S**

20/02/2026

QUERSCHNITTS- UND BEMESSUNGSWERTE

Einwirkungen von andrückenden Lasten			Trägheitsmomente (cm ⁴ /ml)	einzelne Spannweite		I2	cm ⁴ /ml	19,18	
				zwei Spannweiten égales		I3	cm ⁴ /ml	15,04	
				in Kontinuität		Im	cm ⁴ /ml	17,11	
			Biegemoment (daN-m/ml)	Im Feld	Elastisches System	Md2T	m.daN/ml	143,79	
					Elastoplastisches System	Md3T	m.daN/ml	173,02	
				Am Zwischenauflager		Md3A	m.daN/ml	150,87	
				Unter konzentrierter Belastung		Mc	m.daN/ml	120,84	
			Reaktion am Zwischenauflager				Rd	daN/ml	770,97
Einwirkungen von abhebenden Lasten	Befestigung auf dem Wellenberg	alle Rippen fixiert	Biegemoment (daN-m/ml)	Im Feld	Elastisches System	Ma2T	m.daN/ml	124,21	
					Elastoplastisches System	Ma3T	m.daN/ml	155,46	
				Am Zwischenauflager		Ma3A	m.daN/ml	144,82	
			Auszugskraft am Träger				Sar	daN/ml	548,89
			Charakteristische Reißfestigkeit				Pk/ym	daN	253
		Befestigung von 2 von 3 Rippen	Biegemoment (daN-m/ml)	Im Feld	Elastisches System	Ma2Tr	m.daN/ml	82,81	
					Elastoplastisches System	Ma3Tr	m.daN/ml	103,64	
				Am Zwischenauflager		Ma3Ar	m.daN/ml	96,55	
			Auszugskraft am Träger				Sar	daN/ml	365,93
			Charakteristische Reißfestigkeit				Pk/ym	daN	253

BELASTUNGSTABELLEN

Prüfung Nr R134476108-001-1



Prüfung gemäß der Norm NF P 34-503-1 und Interpretation gemäß DTU 40.35 (NF P 34-205-1 Mai 1997).

Die folgende Tabelle gibt die Stützweiten in Metern in Abhängigkeit von den Lasten nach oben (Wind) und nach unten (Schnee) sowie in Abhängigkeit von der Art der Montage an.

UNFAKTORIERTE NUTZLASTEN daN/m ²	Andrückende Belastung			Abhebende Belastung (fixation toutes nervures)			Abhebende Belastung (fixation 2 nervures sur 3)	
	Einfeldträger	Zweifeldträger	Dreifeldträger	Einfeldträger	Zweifeldträger	Dreifeldträger	Zweifeldträger	Dreifeldträger
50	2,45	3,00	3,00	2,45	3,00	3,00	3,00	3,00
75	2,45	3,00	3,00	2,45	3,00	3,00	3,00	3,00
100	2,45	2,95	2,95	2,45	3,00	3,00	2,45	2,65
125	2,35	2,65	2,65	2,35	2,85	2,90	1,90	2,10
150	2,20	2,45	2,45	2,15	2,40	2,60	1,60	1,75
175	2,05	2,25	2,25	1,95	2,05	2,20	1,35	1,50
200	1,95	2,10	2,10	1,75	1,75	1,95	1,20	1,30
225	1,80	2,00	2,00					
250	1,75	1,85	1,90					

Die PARISIENNE ist ein nicht-strukturelles Blech gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den DTU 40.35 ist sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.