

RELIEF-SORTIMENT

POINT®


PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

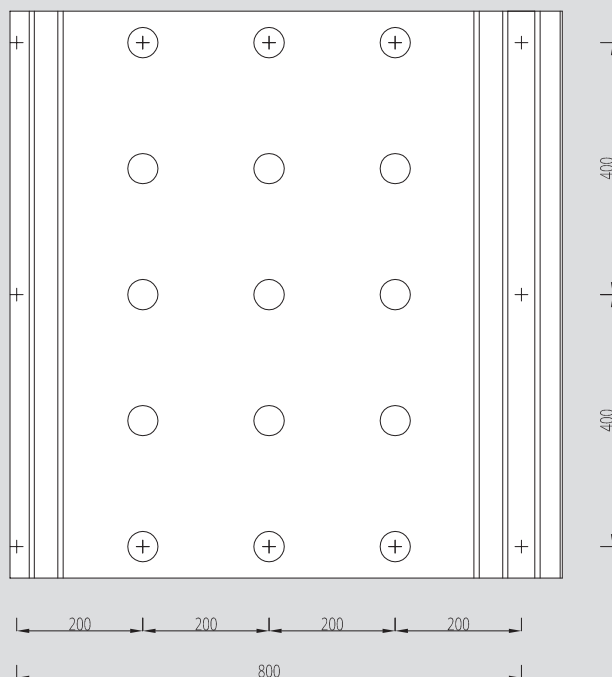

Die Bleche der Produktlinie RELIEF sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

POINT® 800

STAHL S280 GD + Z	Nennstärke (mm)	Norm
Polyester 35µ THD	0.75	Vorlackierung DIN EN 10169
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage	

Nennstärke (mm)	Poids (kg/m²)
0.75	7.58

Blechlänge : 1300mm/mini 7300mm/maxi

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

ZUGRUNDE GELEGTES DURCHBIEGUNGSKRITERIUM: 1/200 GEMÄSS FACHREGELN (RAGE) BEI NACH NV65 BERECHNETER WINDLAST

POSITIVLAGE		Stützweite	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75	m	0.75	0.75
114	156	2.00	86	127
104	144	2.10	77	115
94	133	2.20	69	105
87	121	2.30	59	96
79	110	2.40	52	87
71	101	2.50	45	80
63	92	2.60	40	74
57	85	2.70	35	69
51	79	2.80	31	64
	74	2.90		59
	69	3.00		56

NENNSTÄRKE IN MM

**BUREAU
VERITAS**

Prüfung

Nr 2643717/1A

Biegeprüfungen nach nf p 34-503 vom november 1995

berufsregeln für die herstellung und montage von metallverkleidungen vom januar 1981 - 2. ausgabe

Seismische Validierung : CSTB-Studienbericht DCC / CLC_12_229_1 vom 25.02.2013

20/02/2026

RELIEF-SORTIMENT

PERSIENNE®



PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

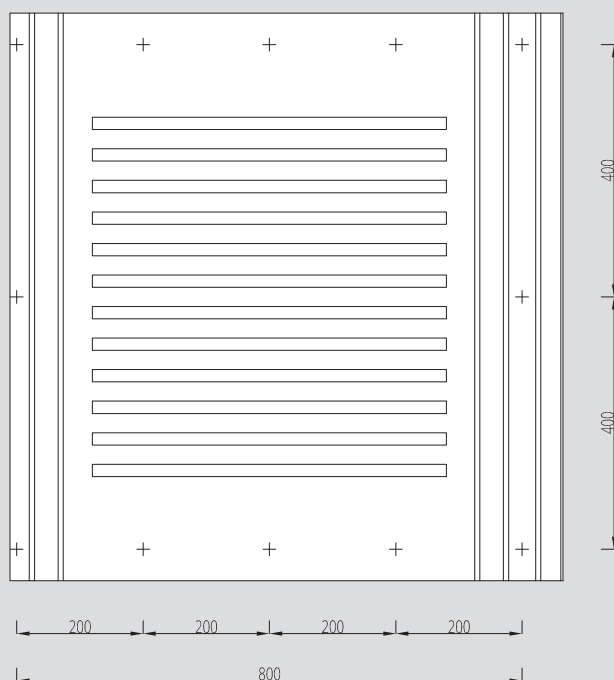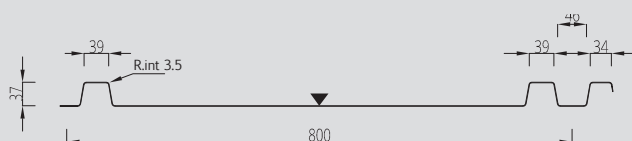

Die Bleche der Produktlinie RELIEF sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

PERSIENNE® 800

STAHL S280 GD + Z	Nennstärke (mm)	Norm
Polyester 35µ THD	0.75	Vorlackierung DIN EN 10169
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage	

Nennstärke (mm)	Poids (kg/m²)
0.75	7.58

Blechlänge : 1300mm/mini 7300mm/maxi

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

ZUGRUNDE GELEGTES DURCHBIEGUNGSKRITERIUM: 1/200 GEMÄSS FACHREGELN (RAGE) BEI NACH NV65 BERECHNETER WINDLAST

POSITIVLAGE		Stützweite	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75	m	0.75	0.75
114	156	2.00	86	127
104	144	2.10	77	115
94	133	2.20	69	105
87	121	2.30	59	96
79	110	2.40	52	87
71	101	2.50	45	80
63	92	2.60	40	74
57	85	2.70	35	69
51	79	2.80	31	64
	74	2.90		59
	69	3.00		56

NENNSTÄRKE IN MM

**BUREAU
VERITAS**

Prüfung

Nr 2643717/1A

Biegeprüfungen nach nf p 34-503 vom november 1995

berufsregeln für die herstellung und montage von metallverkleidungen vom januar 1981 - 2. ausgabe

Seismische Validierung : CSTB-Studienbericht DCC / CLC_12_229_1 vom 25.02.2013

20/02/2026

RELIEF-SORTIMENT

VEGETAL®



PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

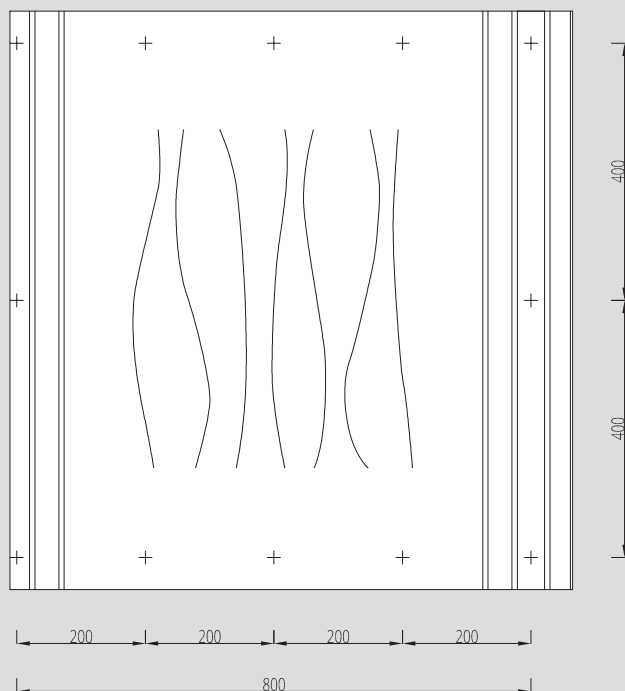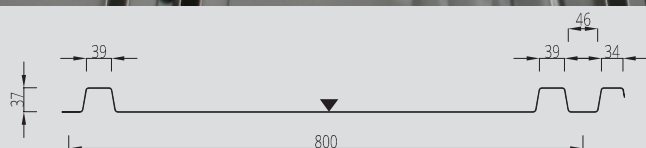

Die Bleche der Produktlinie RELIEF sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

VEGETAL® 800

STAHL S280 GD + Z	Nennstärke (mm)	Norm
Polyester 35µ THD	0.75	Vorlackierung DIN EN 10169
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage	

Nennstärke (mm)	Poids (kg/m²)
0.75	7.58

Blechlänge : 1300mm/mini 7300mm/maxi

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

ZUGRUNDE GELEGTES DURCHBIEGUNGSKRITERIUM: 1/200 GEMÄSS FACHREGELN (RAGE) BEI NACH NV65 BERECHNETER WINDLAST

POSITIVLAGE		Stützweite	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75	m	0.75	0.75
114	156	2.00	86	127
104	144	2.10	77	115
94	133	2.20	69	105
87	121	2.30	59	96
79	110	2.40	52	87
71	101	2.50	45	80
63	92	2.60	40	74
57	85	2.70	35	69
51	79	2.80	31	64
	74	2.90		59
	69	3.00		56

NENNSTÄRKE IN MM

BUREAU
VERITAS

Prüfung

Nr 2643717/1A

Biegeprüfungen nach nf p 34-503 vom november 1995

berufsregeln für die herstellung und montage von metallverkleidungen vom januar 1981 - 2. ausgabe

Seismische Validierung : CSTB-Studienbericht DCC / CLC_12_229_1 vom 25.02.2013

20/02/2026

RELIEF-SORTIMENT

ROCHER®



PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

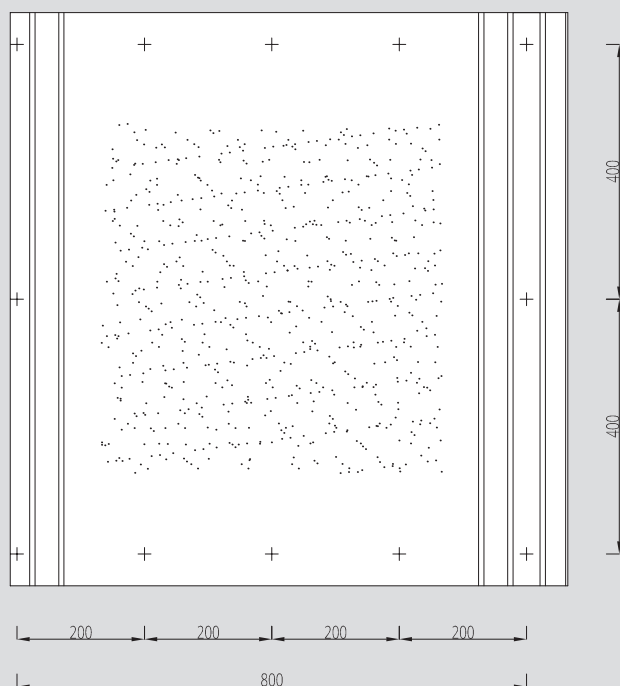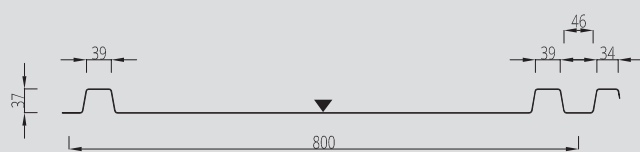

Die Bleche der Produktlinie RELIEF sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

ROCHER® 800

STAHL S280 GD + Z	Nennstärke (mm)	Norm
Polyester 35µ THD	0.75	Vorlackierung DIN EN 10169
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage	

Nennstärke (mm)	Poids (kg/m²)
0.75	7.58

Blechlänge : 1300mm/mini 7300mm/maxi

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

ZUGRUNDE GELEGTES DURCHBIEUNGSKRITERIUM: 1/200 GEMÄSS FACHREGELN (RAGE) BEI NACH NV65 BERECHNETER WINDLAST

POSITIVLAGE		Stützweite	NEGATIVLAGE	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75	m	0.75	0.75
114	156	2.00	86	127
104	144	2.10	77	115
94	133	2.20	69	105
87	121	2.30	59	96
79	110	2.40	52	87
71	101	2.50	45	80
63	92	2.60	40	74
57	85	2.70	35	69
51	79	2.80	31	64
	74	2.90		59
	69	3.00		56

NENNSTÄRKE IN MM

BUREAU
VERITAS

Prüfung

Nr 2643717/1A

Biegeprüfungen nach nf p 34-503 vom november 1995

berufsregeln für die herstellung und montage von metallverkleidungen vom januar 1981 - 2. ausgabe

Seismische Validierung : CSTB-Studienbericht DCC / CLC_12_229_1 vom 25.02.2013

20/02/2026

RELIEF-SORTIMENT

NANO 710®



PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

TRADITIONELLE
MONTAGE FÜR
WANDVERKLEIDUNGEN
AUS STAHL

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

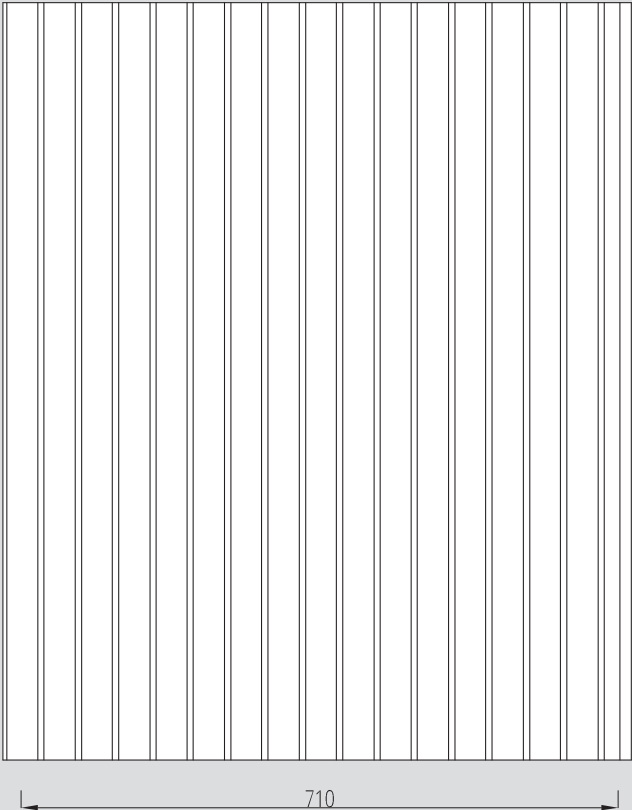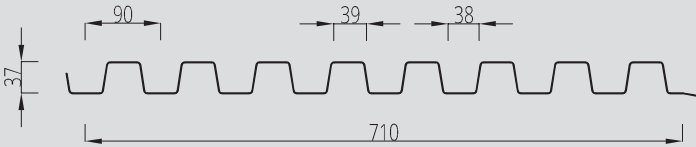

Die Bleche der Produktlinie RELIEF sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den französischen Fachregeln « RAGE Bardage » vom Juli 2014, sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

NANO® 710

Metalltyp	Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	10.12

Seismische Validierung : CSTB-
Studienbericht DCC / CLC_12_229_1
vom 25.02.2013

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage



Entdecken Sie die
verfügbaren Farben
in der ATELIERS 3S
Farbpalette

RELIEF-SORTIMENT

NANO 710®

BELASTUNGSTABELLEN (DAN /M²) BEI EINER STÜTZWEITE L (M)

Berücksichtigtes Grenzwertkriterium für die Durchbiegung: 1/150ste gemäß den französischen Fachregeln (« RAGE Bardage ») unter Windlast, berechnet nach NF EN 1991-1-4

POSITIVLAGE		Stützweite	Negativlage	
Einfeldträger	Zweifeldträger		Einfeldträger	Zweifeldträger
0.75	0.75	m	0.75	0.75
1790	1206	1,00	1789	1206
1243	914	1,20	1242	914
913	718	1,40	913	718
672	580	1,60	675	580
474	479	1,80	476	479
346	402	2,00	348	402
261	343	2,20	262	343
201	296	2,40	202	296
159	258	2,60	159	258
127	227	2,80	128	227
104	199	3,00	104	199

NENNDICKEN IN MM



Querschnitts- und Bemessungswerte nach DIN1993-1-3 von Juli 2014

Charakteristische Querschnitts- und Tragfähigkeitswerte			Symbol	Einheiten	Nenndicke (mm) 0.75
ANDRÜCKENDE FLÄCHENBELAS- TUNG	Trägheitsmo- mente	Minimum	$I_{eff, min}$	cm ⁴ / ml	25.3
		Maximum	$I_{eff, max}$	cm ⁴ / ml	26.4
	Biegemoment	Im Feld	$M_{t, Rd}$	m.daN/ml	335.5
		Am Zwischenauflager	$M_{a, Rd}$	m.daN/ml	335.4
	Querkraft		$V_{b, Rd}$	daN/ml	9625.7
	Auflagerkraft	Am Endauflager	$R_{w, Rd, ex}$	daN/ml	1672.6
		Am Zwischenauflager	$R_{w, Rd, in}$	daN/ml	3345.1
ABHEBENDE FLÄCHENBE- LASTUNG	Trägheitsmo- mente	minimum	$I'_{eff, min}$	cm ⁴ / ml	25.5
		maximum	$I'_{eff, max}$	cm ⁴ / ml	26.4
	Biegemoment	Im Feld	$M'_{t, Rd}$	m.daN/ml	335.4
		Am Zwischenauflager	$M'_{a, Rd}$	m.daN/ml	335.5
	Querkraft		$V'_{b, Rd}$	daN/ml	9625.7

20/02/2026

RELIEF-SORTIMENT

DECKBLECH NANO 621®





PATENTIERTES
PRODUKT

30-JAHRE
GARANTIE
FEUER : A1 (MO)
SCHOCK : Q4

POSE
TRADITIONNELLE
DTU 40-35

IN FRANKREICH
HERGESTELLT

DWG DATEIEN, BIM,
SKETCHUP ZUM
DOWNLOADEN AUF
DER WEBSITE

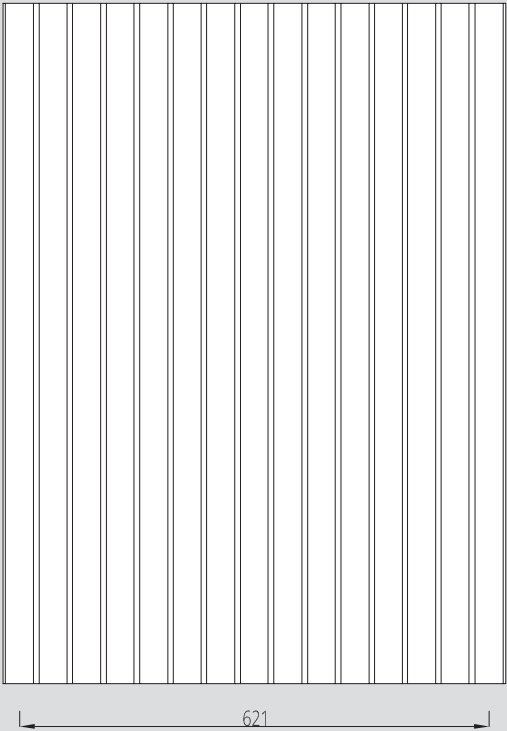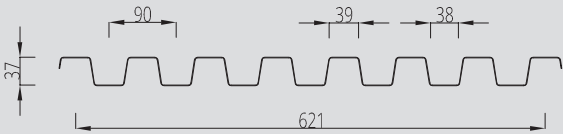

Entdecken Sie die
verfügbaren Farben
in der ATELIERS 3S
Farbpalette

Die Bleche der Produktlinie NANO 621 sind nicht-strukturelle Bleche gemäß der Norm NF EN 14782:2006. Gemäß den DTU 40.35 sind sie nicht für die Aufnahme von PSA-Verankerungsvorrichtungen gemäß der Norm EN 795 oder Lebenslinien bestimmt sind.

NANO® C 621

Metalltyp	Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m²)
Stahl S280 GD + Z275	0.75	10.26

Beschichtung	Norm
Verzinkter Stahl	DIN EN 10346
Polyester 35µ THD	Vorlackierung DIN EN 10169
Polyurethan 50µ	Vorlackierung DIN EN 10169
Nachlackierung 60µ	
Andere Beschichtungen	Auf Anfrage



SPANNWEITENTABELLEN EUROCODES

GEMÄSS DTU 40.35

Last kN/m2	TRAGWEITEN					
	Einfeldträger		Zweifeldträger		Dreifeldträger und mehr	
	Andrückende Belastung	Abhebende Belastung	Andrückende Belastung	Abhebende Belastung	Andrückende Belastung	Abhebende Belastung
0,50	2,85	3,75	3,60	3,60	3,55	3,60
0,75	2,55	3,75	3,45	3,60	3,20	3,60
1,00	2,35	3,75	3,20	3,60	2,90	3,60
1,25	2,20	3,60	2,95	3,25	2,70	3,55
1,50	2,05	3,25	2,80	2,90	2,55	3,15
1,75	1,95	3,00	2,65	2,65	2,45	2,90
2,00	1,90	2,80	2,45	2,45	2,35	2,65
2,25	1,80	2,65	2,30	2,30	2,25	2,45
2,50	1,75	2,50	2,15	2,15	2,20	2,30